



Hochstromdrossel

88809190-95Ind0

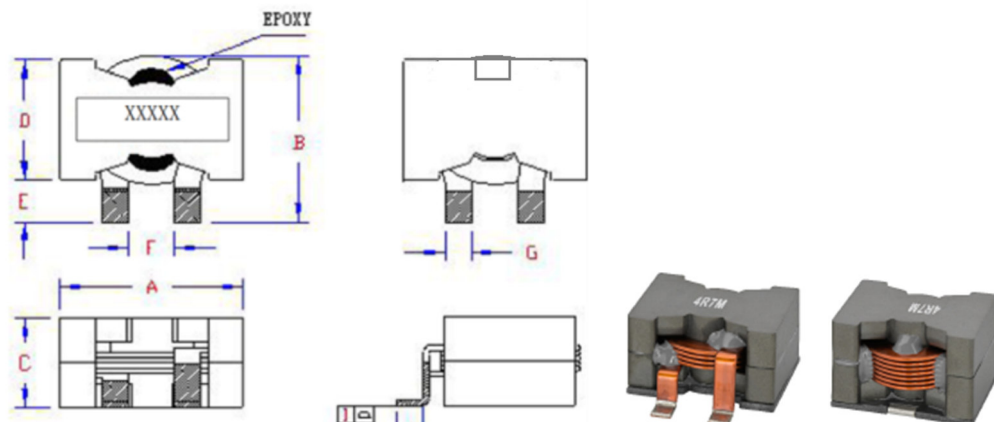


Einheiten: mm

Schaltung



Lötbar nach
IPC/JEDEC J-STD-020-F

Lötflächen - Empfehlung

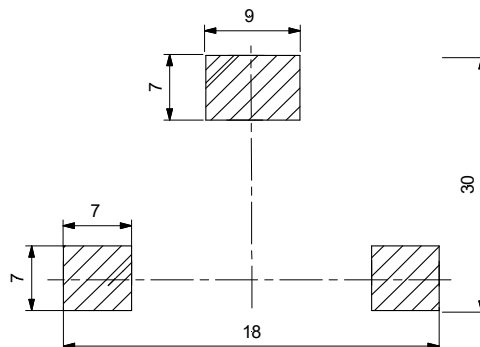

Wicklung/Prüfung:

Messgeräte: Wayne Kerr 3260B oder vergleichbar

BV End-Nr.:	Wickl.-Nr.:	Abmessungen			L_{soll} [μH]	± %	f_{mess} [kHz]	U_{osc} [V]	I_{max} [A]	$R_{DC max.}$ [mΩ]	Kennzeichnung	BA-Nr.:
..	1	28,0	28,0	16,5	1,5	20	100	1	100	1,62	1R5M	88809190
..	1	28,0	28,0	16,5	2,2	20	100	0,1	100	2,01	3R3M	88809191
..	1	28,0	28,0	16,5	3,3	20	100	0,1	91	2,82	3R3M	88809192
..	1	28,0	28,0	16,5	3,3	20	100	0,1	62	2,01	3R3M	88809193
..	1	28,0	28,0	16,5	4,7	20	100	0,1	59	2,82	4R7M	88809194
..	1	28,0	28,0	16,5	4,7	20	100	0,1	42	2,01	4R7M	88809195

Betriebstemperaturbereich: -40°C – +125°C.

Max. Löttemperatur: 260°C, 10 Sek.

Lager- und Transportbedingungen (in Blisterpalette): +10°...+40°C;
≤70% rel. Luftfeuchtigkeit, dunkel lagern bzw. transportieren.

Verpackung: Palette
VPE 35 Stück/ Palette