



Hochstromdrossel/ -übertrager

88809196-97Ind0

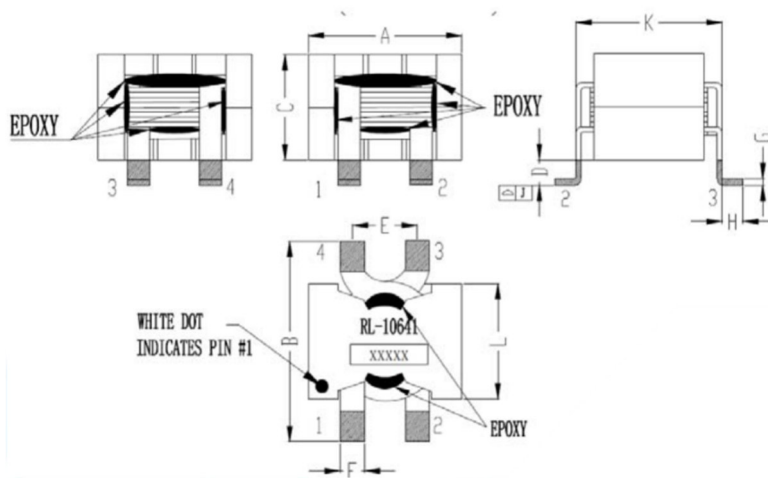


Einheiten: mm

Schaltung



Lötbar nach
IPC/JEDEC J-STD-020-F

Lötflächen - Empfehlung

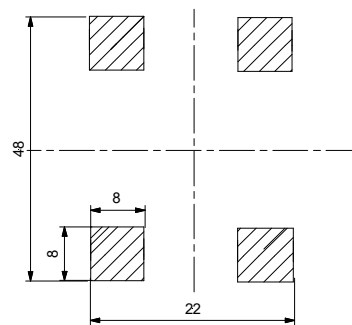

Wicklung/Prüfung:

Messgeräte:

BV End-Nr.:	Wickl.-Nr.:	Abmessungen			L_{soll} [μH]	± %	f_{mess} [kHz]	U_{osc} [V]	I_{max} [A]	$R_{DC \ max.}$ [mΩ]	Kennzeichnung	BA-Nr.:
..	L1 (1-2)	33,0	40,0	22,0	130	30	10	0,1	TBD	1,3	PQ3220-171	88809196
	L2 (3-4)											
..	L1 (1-2)	33,0	34,0	26,0	300	30	10	0,1	TBD	2,6	PQ3225-301	88809197
	L2 (3-4)											

Betriebstemperaturbereich: -40°C – +125°C.

Max. Löttemperatur: 260°C, 10 Sek.

Lager- und Transportbedingungen (im Blisterpalette): +10°...+40°C ;
≤70% rel. Luftfeuchtigkeit, dunkel lagern bzw. transportieren.

Verpackung: Palette
VPE = 24 Stück/ Palette